

# CT8 BSWF

CINDY



## ● 光源

光源类型及型号	1200W 白光模组
高显指模式	Ra>90
色温	7,000K
光束角度	5.5° -54°
光通量 - 整灯	55,000lm
照度 (5.5°)	99,000lux @ 5m
照度 (54°)	3,500lux @ 5m
PWM 频率可调	600Hz, 1200Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

## ● 动态效果

水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 270°
颜色	5 颜色 + 高显指 + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
颜色	CMY 混色, CTO 可调
旋转图案盘 1	7 玻璃旋转图案 + 白圆, 可更换, 可定位, 多种速度彩虹效果
固定图案盘 2	8 玻璃固定图案 + 白圆, 多种速度彩虹效果
成像切割	4 个双轴切割片组成的成像切割模组, 整个模组可 120° 旋转
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
调焦	电动调焦
放大	电动放大
雾化 1	浅雾化, 同时具有放大缩小效果
雾化 2	深雾化, 同时具有放大缩小效果
模拟菲涅尔镜效果	
光圈	电动光圈
火盘	三种火盘效果, 正反向, 多种速度可选
棱镜 1	五棱镜, 旋转速度及正反可调
棱镜 2	横排棱镜, 旋转速度及正反可调


## ● 电气 / 温度

输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	1600W
使用环境温度	-5°至 45°

## ● 控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM, ArtNet, sACN, WDMX(无线选配)
DMX 通道	37, 53 通道
3 针 5 针 DMX 输入输出, 网络输入输出	
可通过 USB 更新软件	

产品不断更新, 以实物为准, 不另行通知

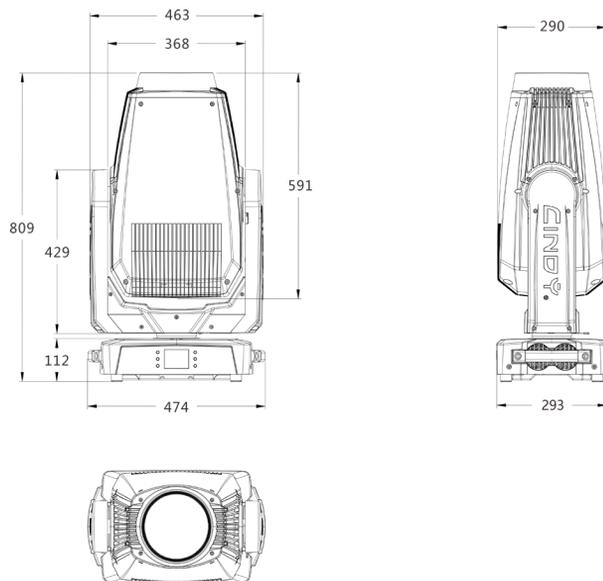

## ● 外观

尺寸	474*293*809mm
重量	43KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	高阻燃聚合物

