

T1 STROBE



● 光源

光源类型及型号	288 颗 4W RGB 3 合 1 LED
光束角度	60°
光通量 - 整灯	21,000lm
照度 (60°)	520lux @ 5m
PWM 频率	600Hz

● 动态效果


LED	4 区控制
颜色	RGB 混色
调光	0-100% 线性调光
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调

● 电气 / 温度

输入电压	100V-240V, 50Hz
功率	650W (全亮), 1200W (频闪瞬时峰值)
使用环境温度	-5°至 45°

● 控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM
DMX 通道	13 通道
3 针 DMX 输入输出	

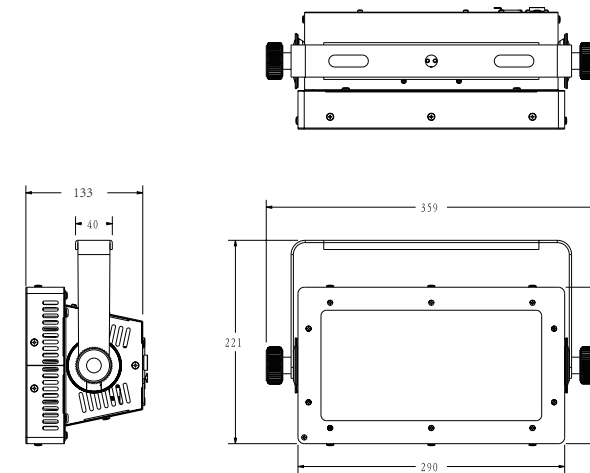

尺寸	359*221*133mm
重量	5KG
外壳颜色	黑色