

TOR-2 WASH BEAM





光源	
光源类型及型号	6 颗 50W RGBW 4 合 1 LED
光束角度	4.7° -40°
光通量 - 整灯	1,800lm
照度 (4.7°)	12,000lux @ 5m
照度 (40°)	480lux@ 5m
PWM 可调	600Hz, 1200Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

动态效果	
LED	可单点控制
水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 270°
调光	0-100% 线性调光
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
放大	电动放大
混色效果	RGBW 混色或 CMY 混色效果
雾化 1	百叶可调中度雾化
雾化 2	轻度雾化
特殊效果	多色光束效果, 透镜双向旋转效果

电气 / 温度	
输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	365W
使用环境温度	-5°至 45°

控制 / 连接	
控制协议	DMX, RDM
DMX	24, 53, 59, 86 通道
3 针 DMX 输入输出	

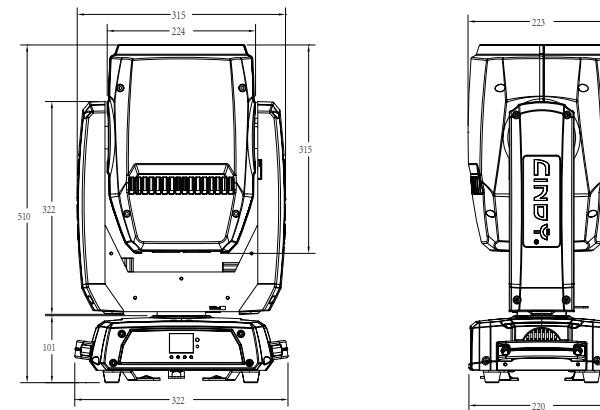

尺寸	322*223*510mm
重量	13KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	高阻燃聚合物