

T6 PROFILE



●光源

光源类型及型号	480W 高显指白光 LED 模组
CRI	>90
色温	6,500K
光束角度	13° -39°
光通量 - 整灯	14,000lm
照度 (13°)	15,300lux @ 5m
照度 (39°)	2,750lux @ 5m
PWM 频率可调	600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

●动态效果


水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 270°
颜色	7 颜色 + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
颜色	CMY 混色, CTO 可调
图案盘 1	6 玻璃旋转图案 + 白圆, 可更换图案, 可定位, 多种速度彩虹效果
图案盘 2	6 玻璃旋转图案 + 白圆, 可更换图案, 可定位, 多种速度彩虹效果
成像切割	4 个双轴切割片组成的成像切割模组, 整个模组可 90°旋转
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
调焦	电动调焦
放大	电动放大
雾化	电动雾化
光圈	电动光圈
棱镜 1	三棱镜, 旋转速度及正反可调

●电气 / 温度

输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	730W
使用环境温度	-5°至 45°

●控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM, ArtNet, sACN, WDMX(无线选配)
DMX 通道	33, 50 通道
3 针 5 针 DMX 输入输出, 网络输入输出	

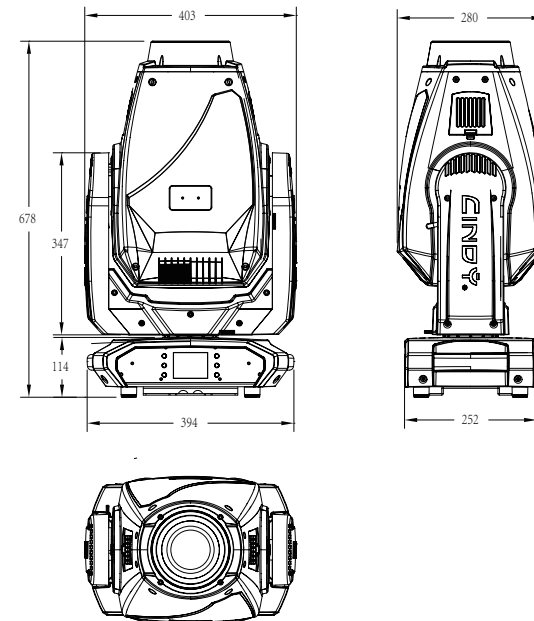

尺寸	403*280*678mm
重量	32KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	高阻燃聚合物

