

参数规格

光源

光源类型及型号	16 颗 50W RGBW 4 合 1 LED
光束角度	5° -45°
光通量 - 整灯	7,650 LM
照度 (5°)	单颗 2,215lux @ 5m
照度 (45°)	单颗 85lux@ 5m
PWM 可调	600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 15000Hz

控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM, ArtNet, sACN, Kling-Net
DMX (单控模式)	20、84、154、186、通道
DMX (双控模式) 功能部分	7、8、20、26 通道
DMX (双控模式) LED 部分	48、64、128 通道
3 针 DMX 输入输出, 网络输入输出	
可通过 USB 更新软件	

电气 / 温度


输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	820W
使用环境温度	-5°至 45°

动态效果

LED	可单点控制
垂直轴角度可选	60°, 180°, 200°
调光	0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选
频闪	0-25Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
放大	电动放大
混色效果	RGBW 混色或 CMY 混色效果

外观

尺寸	1000*139*273mm
重量	20.7KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	铝合金
防水	IP65

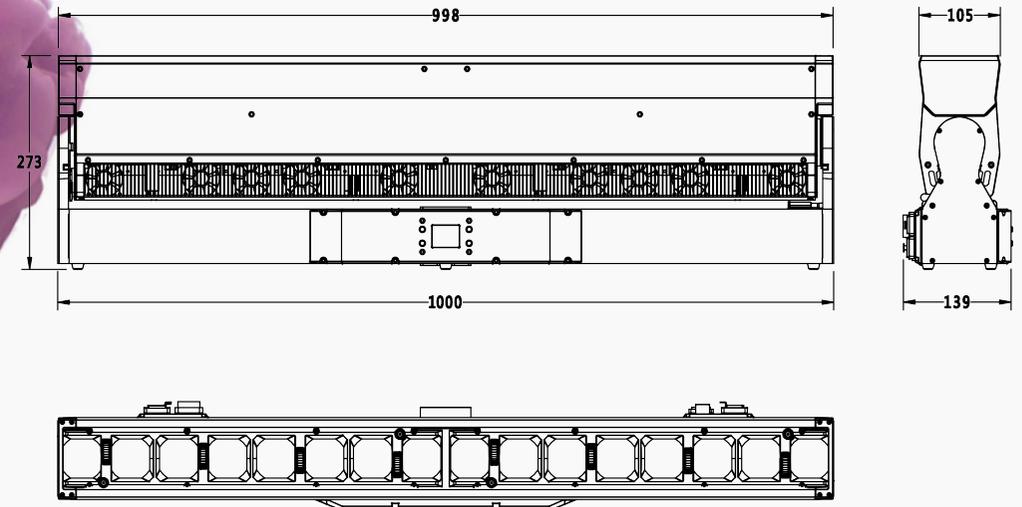

TOUGH
800 BAR