

CINDY®



TOUGH
500 BEAM

TOUGH 500 beam

参数规格

光源

光源类型及型号	Ushio 400W 气泡
色温	7,000K
光束角度	1.6°
光通量 - 整灯	12,500lm
照度	160,000lux @ 20m

动态效果

水平轴角度可选	180°, 360°, 540°
垂直轴角度可选	90°, 180°, 260°
颜色	13 颜色 + 白光, 半色效果, 多种速度彩虹效果
固定图案盘	17 金属图案 + 白圆, 多种速度彩虹效果
调光	0-100% 线性调光
频闪	0-15Hz, 多种频闪效果可供选择, 速度可调
调焦	电动调焦
雾化	电动雾化
棱镜 1	八棱镜, 旋转速度及正反可调
棱镜 2	横排六棱镜, 旋转速度及正反可调

电气 / 温度


输入电压	100V-240V, 50/60Hz
功率	570 W
使用环境温度	-5°至 45°

控制 / 连接

控制协议	DMX, RDM
DMX 通道	18 通道或 16 通道
控制模式	DMX 模式, 手动模式, 自动模式
3 针 DMX 输入输出	
可通过 USB 更新软件	

外观

尺寸	352*255*644mm
重量	23KG
外壳颜色	黑色
外壳材质	铝合金
防水	IP65

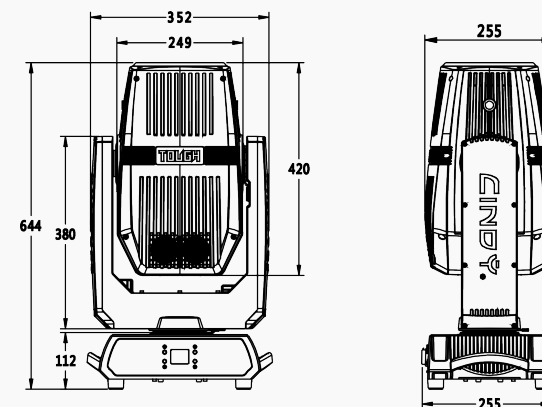

颜色



固定图案盘

